

Ahşap Lamine Parke

prefinished parquet



 **ŞERİFOĞLU®**





Rustik Meşe
Rustic Oak

İçindekiler

Table Of Contents

04	Şirket Profili Company Profile	42	Kontrplaklı Lamine Parke Prefinished Parquet with Plywood
08	3 Katlı Lamine Parke 3 Layer Prefinished Parquet	43	Macar Lamine Parke Hungarian Parquet
38	2 Katlı Lamine Parke 2 Layer Prefinished Parquet	48	Sertifikalar Certificates



 **ŞERİFOĞLU®**

1967 yılında Düzce merkezli olarak kurulan Şerifoğlu A.Ş., masif parke üretimi ile başlayan yolculuğuna, bu konuda kazandığı birikim ve tecrübesini katarak Avrupa'nın en çok tercih edilen ürünü olan lamine parke ile devam etmektedir. Her zaman kalite ve müşteri memnuniyetini hedef edinen Şerifoğlu A.Ş., sektörde lider konumdaki yerini koruyabilmek adına teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmektedir. Tüm bu teknolojik yeniliklerin ışığında, modern teknolojiye sahip ülkelere eşdeğer düzeyde olan üretimini, 105.000 m² açık 45.000 m² kapalı alan üzerine kurulu olan fabrikalarında gerçekleştirmektedir.

2.000.000 m² yıllık üretimiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük lamine parke üreticisi olan Şerifoğlu Parke, TSE ve CE belgeleri kapsamında üretim yapmaktadır. Üretiminde farklı ebatlara ve ihtiyaçlara cevap verebilen 3 katlı ve 2 katlı, naturel ve birçok renk uygulamaları ile tasarlanmış alternatifler bulunmaktadır. Lamine parkeler; yüzey ve kenar formuna göre cilalı, yağlı, fırçalı, dalgalı ve V-kenar; dış formuna göre kilit ve klasik lamba zıvanalı sistem olarak üretilmektedir.

Kuruluşundan bu yana, hedeflerinden ve kalitesinden ödün vermeyerek, yurt içinde gün geçtikçe yayılan bayi ağı ve üretiminin %30'unu oluşturan ihracatı ile Türkiye'de olduğu gibi, uluslararası pazarda da aranan bir marka haline gelmiştir.

Established in 1967 in Düzce, Şerifoğlu Co. pursues its journey with accumulated knowledge and experience in the field using Europe's most preferred prefinished parquet after an earlier production of solid wood parquet. With a constant goal for quality and customer satisfaction, Şerifoğlu Co. closely follows technological developments and innovations in order to maintain its leading position in the sector. In the light of all these innovations, the company pursues a world-standard operation through modern technology in factories working on a 105.000m² outdoor and a 45.000m² indoor area.

Turkey's first and largest producer of prefinished parquet with an annual production of 2.000.000 m², Şerifoğlu Parquet adopts TSE and CE standards in production. The production offers 2 and 3-layer, natural parquets of different color applications and sizes answering to various needs. Prefinished parquet production includes lacquered, oiled, brushed, handscraped and bevelled edge (as far as surface and groove) and click and tongue & groove system (as far as notch).

The company has thus become a sought-after brand both in Turkey and the international market with an ever-expanding branch network and export volume that counts for 30% of the production never compromising on its goals or quality.



Meşe R-40
Oak R-40



Dođal ahşap zemin

Natural wooden floors

3 Katlı Lamine Parke

3 Layer Prefinished Parquet

Teknik Bilgi
Technical Data



V-kenar
Bevelled edges

Yüksek kalite sert ahşap
High-quality hardwood

Orta katman materyal; göknar
Middle layer material; fir

Alt katman materyal; ladin
Bottom layer material; spruce

Dört tarafını çevreleyen
lamba zıvana dişler
Tongued and grooved on four sides

Kalınlık thickness: 14 mm
Üst Katman Kalınlık surface layer thickness: 3,4 mm
Orta Katman Kalınlık middle layer thickness: 8,6 mm
Alt Katman Kalınlık bottom layer thickness: 2,0 mm

Ahşap 3 katmanın ters açılı ile birbirine basınç ve ısı altında yapıştırılması ile elde edilir. Parkenin adını veren, sert ahşaplardan üretilen üst tabaka kalınlığı 3,4 mm'dir ve 3 defa sistre-cila yapılabilmektedir. Alt tabaka, yüzeyde kullanılan ağacın yönüne doğru iğne yapraklı ağaçlardan yapılarak parkenin çalışmasını engellemek için lamine edilmiştir. Orta tabaka, tam ters yönünde, küçük parçalar dik açı oluşturacak şekilde dengeyi sağlamaktadır. Üst tabaka parkenin üretildiği ağacın asıl görüntüsünü oluşturur. Doğada ömrünü tamamlamış ağaçların kesilip özel kurutma işlemi yapıldıktan sonra boyuna lamine edilmesi ile üst tabaka oluşur. Yüzeyde kullanılan cila, 1 kat astar 6 kat Avrupa cila olup, ultraviyole ışınları ile sertleştirilmiş, ezilme ve çizilmelere dayanıklıdır.

It is composed by 3 wooden layers attached together under pressure and heat. The eponymous hardwood top layer is 3,4 mm thick and could take on 3 rounds of scraper waxing. The base layer is laminated and made from coniferous trees in the direction of the surface wood. The middle layer ensures balance with tiny pieces creating right angle in the reverse direction. The top layer forms the actual image of the main tree material. Trees that have completed their natural life spans are cut down and put through a special drying process and laminated lengthwise to form the top layer. The surface gloss consists of a single layer coating, 6 layers of European gloss and is solidified with ultraviolet rays to protect against dents and scratches.

Ürün Özellikleri

Product Features



Kilit sistem / Seriloc®



İpek mat cila / silk matt lacquer



Yağlı / oiled



Fırçalı / brushed



Dalgalı / handscraped



V-kenar / bevelled edge

LAMİNE PARKEDE OKSİDE (RENK DEĞİŞİMİ)


Lamine parkeler, doğal ahşap olduklarından yaşayan malzemelerdir. Bu nedenle, ortamdaki gün ışığı ve hava ile temasa geçmeleri sonucunda renk değişimlerinin olması da kaçınılmazdır. Bu özellik ahşabın en belirgin özelliğidir ki, özellikle bazı ağaçlarda zamanla yaşanan kısmi renk değişimleri olasıdır. Bu geçiş, 6 ay ile 1 sene içinde maksimum noktaya ulaşır ki bu da yaşayan ve doğal bir malzeme tercih ettiğinizin en doğru kanıtıdır. Periyodik olarak mobilya ve eşyaların yer değişimleri ile zemindeki renk değişimleri dengelenebilir.

Şerifoğlu Parke, birçok ağaç çeşidinde uyguladığı kendine özgü renk seçenekleri ile farklı alternatifler sunmaktadır. Renklendirilmiş olan ürünlerde renk değişimleri, natürel olan ürünlere oranla daha az yaşanmaktadır.

OXIDE ON PREFINISHED PARQUET (COLOR CHANGE)

Prefinished parquet is a living material since its wooden. Thus color change is inevitable upon contact with sunlight and air. This is an obvious characteristic of wood, which may partially manifest itself in time in certain trees. This change reaches its climax in 6 to 12 months, proving best that you have made your choice in a living and natural material. Interchanging the position of furniture could balance the color changes on the floor.

Şerifoğlu Parquet offers various alternatives through unique options applied in different species of trees. Color changes in colored products are relatively less rarely observed in comparison to natural products.



AFRORMOSIA



AKÇAAĞAÇ / MAPLE



BURMA TEAK



CEVİZ / WALNUT



KAYIN / BEECH




DOUSSIE



SAPELLI



MEŞE / OAK



WENGE



ZINGANA



AMERİKAN CEVİZ
AMERICAN WALNUT



IROKO

XL Plank

Genişlik width
195 mm
Boy length
1800-2400 mm

Maxi Plank

Genişlik width
146 mm
Boy length
1605-1805 mm

Plank

Genişlik width
126 mm
Boy length
900-1400 mm

2&3 Strip

Genişlik width
195 mm
Boy length
2400 mm



MEŞE / OAK **E-25**




MEŞE / OAK **R-55**



MEŞE / OAK **R-53**



MEŞE / OAK **R-56**



MEŞE / OAK **G-94**



MEŞE / OAK **G-36**



MEŞE / OAK **R-40**



MEŞE / OAK **R-30**



TÜTSÜLÜ MEŞE
SMOKED OAK **R-T4**



KAYIN / BEECH **R-30**



IROKO **R-30**



MERBAU **R-30**



Dalgalardan gelen tazelik
Freshness from the waves

Meşe Dalgalı


Handscraped Oak



Doğal canlılık

Natural vitality


Meşe Cilalı | Lacquered Oak

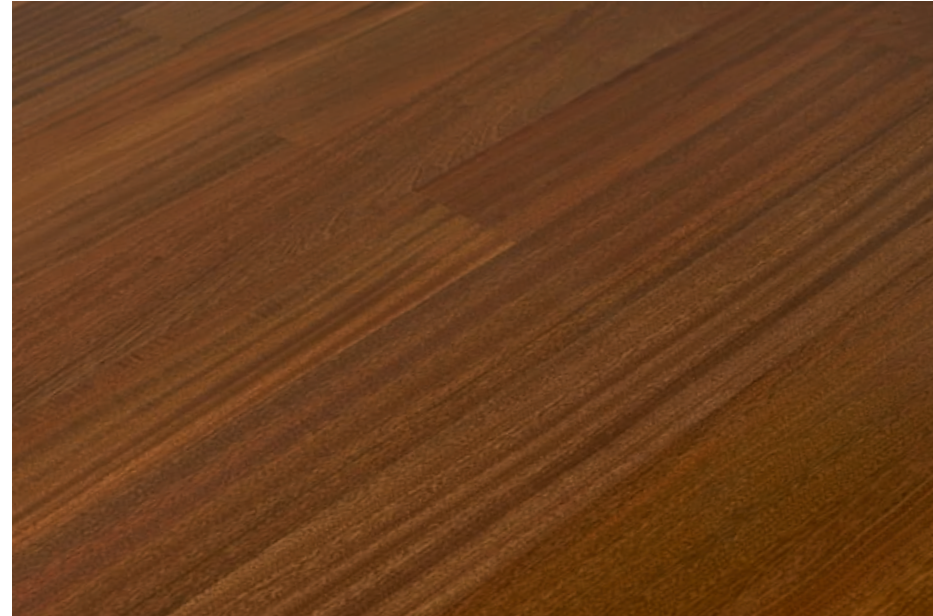

Sapelli

Akçaağaç

Maple

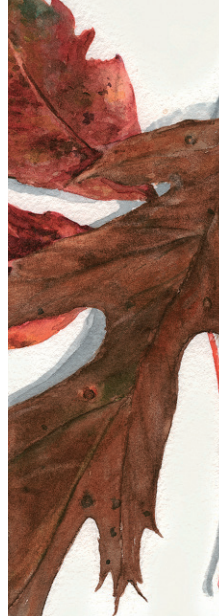

Doussie



Sofistike mekanlar

Sophisticated interiors

Meşe Tütsülü R-T4

Smoked Oak R-T4

Tasarım farkı

Design difference

Meşe G-36

Oak G-36



Doğal çekicilik



Natural charm

Meşe R-55 | Oak R-55



Merbau R-30

Wenge

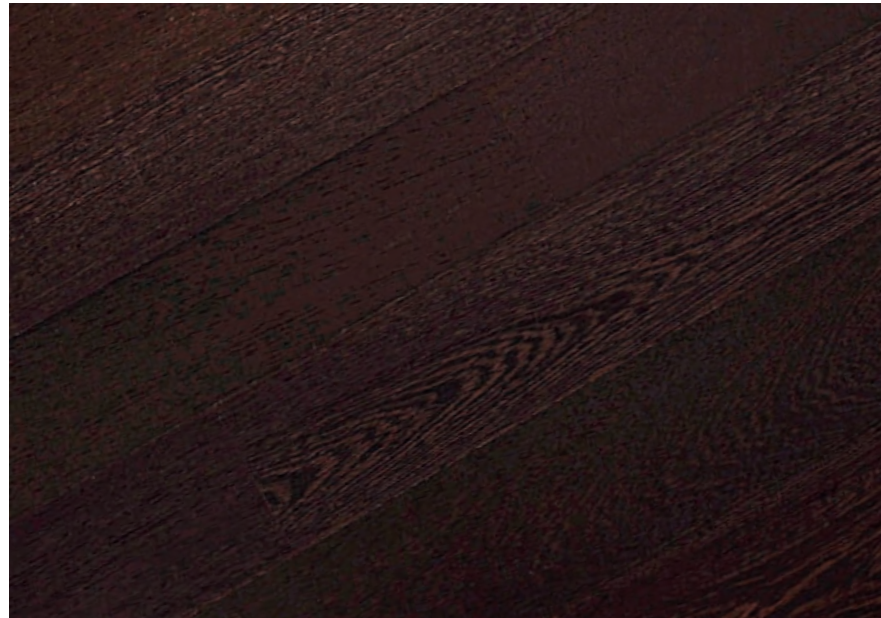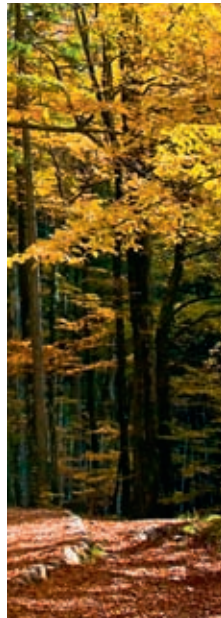

Meşe R-40

Oak R-40





Dođal bir uyum

Natural harmony

MeŖe E-25

Oak E-25



Herhangi bir stil, herhangi bir yer
Any style, any place

Burma Teak









Estetik ve işlevsellik

Aesthetics and functionality

Afrosmosia



Rahat, sıcak bir atmosfer

Comfortable, cosy atmosphere

Meşe R-53

Oak R-53









Kendinizi ifade edin

Express yourself

Amerikan
Ceviz

Amerikan
Walnut

Doğayı evinize taşıyın

Invite the nature into your home

Iroko









Güçlü ve sağlam

Strong and solid

Meşe R-56

Oak R-56





Sonsuzluk hissi

Sense of timelessness

Meşe G-94

Oak G-94

2 Katlı Lamine Parke

2 Layer Prefinished Parquet

Teknik Bilgi

Technical Data

Kalınlık thickness: 10-14 mm

Üst Katman Kalınlık surface layer thickness: 3,4 mm

Alt Katman Kalınlık bottom layer thickness : 6,6 mm



*Alt katman materyal; göknar
Bottom layer material; fir*

*Yüksek kalite sert ahşap
High-quality hardwood*

*Dört tarafını çevreleyen
lamba zivana dişler
Tongued and grooved on four sides*

İki katlı lamine parkeler, doğal ahşap malzemenin birbirleri ile dik açı oluşturacak şekilde, ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile meydana gelir. 4 kenarına erkek ve dişi zıvanaları açılmış ahşap yer döşemeleridir. Yapıştırma sistem montaja uygun olarak üretilmiştir. Alt tabaka, parkenin yere daha iyi yapışmasını, rutubete karşı daha dayanıklı ve esnek olmasını sağlamak amacı ile dar parçaların aralarında boşluk bırakılarak bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Farklı döşeme şekillerine (seramikle birlikte, kare ve balıksırtı döşeme...) uygun olup, ahşaba görsel hareketlilik kazandırır.

Two layer prefinished parquet is a product of natural wooden material combined under heat and pressure in such a way to be in right angle to each other. These floorings have tongue and groove connections ready on four sides. They are produced to be fit for adhesive mounting system. The bottom layer consists of narrow pieces brought together with spaces in between to ensure better sticking on the floor and durability and flexibility against moisture. It is available for different flooring patterns (with ceramic, square or herringbone flooring) and gives visual vibrancy to the wood.



SAPELLI



IROKO



MEŞE / OAK



KAYIN / BEECH



AKÇAĞAÇ / MAPLE



CEVİZ / WALNUT



DOUSSIE



MERBAU R-30

Plank

Genişlik width
97 mm

Boy length
582 / 790 / 1190 mm



Özgün ve benzersiz

Authentic and unique

Meşe

Oak



Kontrplaklı Lamine Parke

Prefinished Parquet with Plywood

Teknik Bilgi
Technical Data

Kalınlık thickness: 12-15-17 mm
Üst Katman Kalınlık surface layer thickness: 3,4-5,2 mm



Yüksek kalite sert ahşap
High-quality hardwood

Huş kontrplak
Birch plywood

V-kenar
Bevelled edges

Dört tarafını çevreleyen
lamba zıvana dişler
Tongued and grooved on four sides

Genişlik width
195 mm ve üzeri (and above)
Boy length
1800 mm ve üzeri (and above)

Macar Parke


Hungarian Parquet

Teknik Bilgi
Technical Data

Kalınlık thickness: 15,2 mm
Üst Katman Kalınlık surface layer thickness: 3,2 mm



Genişlik width
97 / 126 mm
Boy length
547 mm

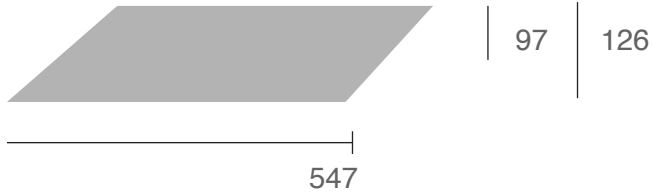

Yaşam alanınızı kişiselleştirin

Personalize your home

Meşe ve
Amerikan Ceviz

Oak and
American Walnut





Klasik Őıklıđın dokunuŐu

Touch of classical elegance

Amerikan Ceviz

American Walnut



Sertifikalar Certificates



ISO 9001: 2008
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001: 2008
Quality Management System Certificate



TSE EN 13489
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi
TSE EN 13489
Certificate of Conformity to Turkish Standards



CE Sertifikası
CE Certification



Fabrika / Factory

D-100 Karayolu No:148 Düzce / TÜRKİYE
T +90 380 512 23 90

Merkez Ofis / Head Office

Karanfil Caddesi Yosun Sokak No:1
2.Levent - İstanbul / TÜRKİYE
T +90 212 284 95 23

e-mail: parke@serifoglu.com.tr

e-mail: import-export@serifoglu.com.tr

www.serifoglu.com.tr